

# BAIO MMB kus

tvárovka - připojení hrdlo / hrdlo - odbočka hrdlo

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA spol.s r.o.



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním přetlaku do 1,6 MPa.

BAIO MMB z tvárné litiny pro montáž dílů s BAIO nátrubkem a možností redukce v odbočce. Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástřik - odstín modrý.

Hrdla doplňte o těsnící kroužek (TYTON pro BAIO nátrubek a kovová potrubí mimo potrubí ocelového DN 80, GKS pro ocelové potrubí DN 80, PVC a PE-HD potrubí).

Proti osovému posunu potrubí použijte objímku BAIO STOP.


Montáž BAIO®plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

## NABÍDKA

BAIO MMB kus	Jmenovitá světlost DN	80			100			125			150		
	Jmenovitá světlost DN <sub>3</sub>	80	80	100	80	100	125	80	100	125	150		
Typ 001		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Příklad objednávky: BAIO MMB kus typ 001 DN 100 / 80

## ROZMĚRY (mm)

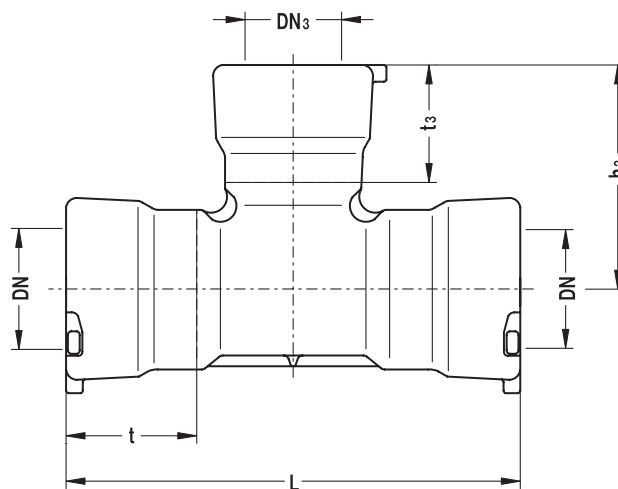

Jmenovitá světlost	DN	80			100			125			150		
	DN <sub>3</sub>	80	80	100	80	100	125	80	100	125	150		
Délka tvarovky	L	380	410	420	410	435	465	415	430	450	500		
Konstrukční rozměry	h <sub>3</sub>	190	200	215	210	230	230	225	235	240	250		
	t	105	120	120	125	125	125	125	125	125	125		
	t <sub>3</sub>	105	105	120	105	120	125	105	120	125	125		
Hmotnost (kg)		14	15,5	18	18,5	19,5	22,5	22	26,5	25	28		

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.  
 Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111  
 P.O. Box 123 Fax: 518 354 003  
 695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz  
 Česká republika http: //www.jmahod.cz

Podnik Group



# BAIO MMB kus

tvarovka - připojení hrdlo / hrdlo - odbočka hrdlo

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním přetlaku do 1,6 MPa.

BAIO MMB z tvárné litiny pro montáž s díly s BAIO nátrubkem a možností redukce v odbočce. Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástřík - odstín modrý.

Hrdla doplňte o těsnící kroužek (TYTON pro BAIO nátrubek a kovová potrubí mimo potrubí ocelového DN 80, GKS pro ocelové potrubí DN 80, PVC a PE-HD potrubí).


Proti osovému posunu potrubí použijte objímku BAIO STOP. Montáž BAIO®plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

## NABÍDKA

BAIO MMB kus	Jmenovitá světlost DN	200					250			300		
	Jmenovitá světlost DN <sub>3</sub>	80	100	125	150	200	80	100	250	80	100	300
Typ 001		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO MMB kus typ 001 DN 200 / 150

## ROZMĚRY (mm)

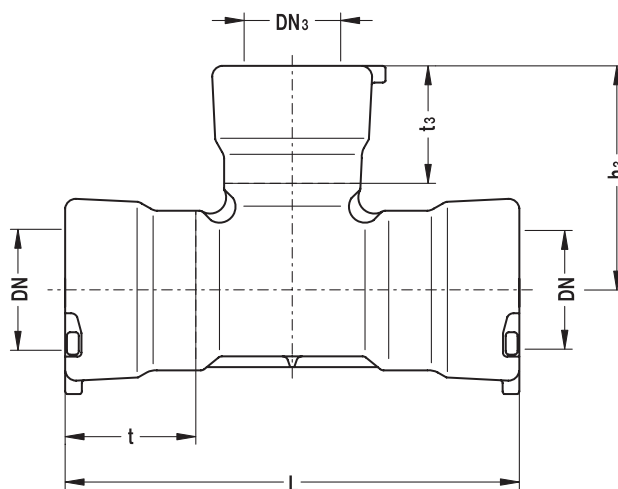

Jmenovitá světlost	DN	200					250			300		
	DN <sub>3</sub>	80	100	125	150	200	80	100	250	80	100	300
Délka tvarovky	L	460	485	510	540	600	550	570	750	615	615	845
Konstrukční rozměry	h <sub>3</sub>	250	265	280	275	300	280	305	375	330	330	425
	t	145	145	145	145	145	165	165	165	180	180	180
	t <sub>3</sub>	105	120	125	125	145	105	120	165	165	120	180
Hmotnost (kg)		32,5	35	37	39	47	48	49	73	65	65	101

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.  
Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111  
P.O. Box 123 Fax: 518 354 003  
695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz  
Česká republika http: //www.jmahod.cz

Podnik  Group

VAG